


BYGCOM-Stål

Datablad

Koldvalset stål profil 89 mm

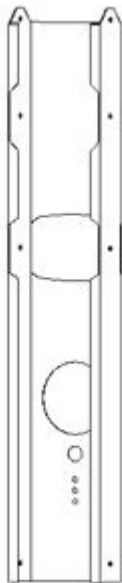

Materiale


BYGCOM-Stål profiler er produceret af en stål kvalitet S350GD med en zink legering Z275 som forhindrer stålet i at ruste.

Behandling

BYGCOM-stål profiler er behandlet med en zink legering som gør dem modstandigdygtig overfor vind og vejr.

Anvendelse

Til vådrum, installationsvæg samt områder med store krav til høje temperaturer som brandsikring i branddøre, lofter, vægge. Kan anvendes udvendigt og indvendigt uden begrænsning.

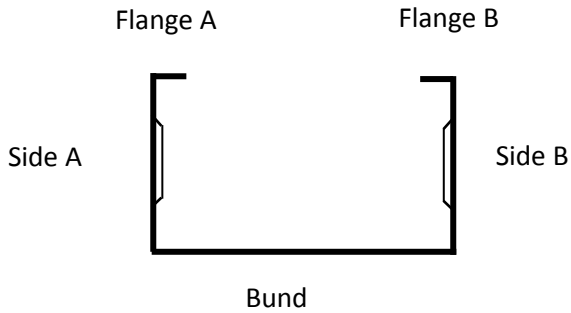

Tekniske Specificationer for BYGCOM-Stålprofil – 89 mm

Dimensioner

Bund	mm	89
Side A & B	mm	41
Stål tykkelse	mm	1,15
Flange A	mm	11,5
Flange B	mm	13,5

Værktøj

Skruehuller (Diameter)	mm	11
Bolt huller (Diameter)	mm	13,5
Service huller (Diameter)	mm	32

Vægt

Densitet, (450 mm afstand)	kg/m ²	10,2
----------------------------	-------------------	------

Egenskaber

Materialenorm	EN 10346	
Stål kvalitet	S350GD	
Zink legering	Z275	
Materialecertifikat	EN 10204	
Bøjningsstyrke (RM)	MPa	490
Strækgrænsen (R)	MPa	399

Tolerance

Maskine tolerance	mm	+ - 0,5
Profil vinkel		+ - °1